

# ASEN-FX



## informacje:

To węże do beczkowszów przygotowane i gotowe do pracy. Bazą są **SPIRAL-FX**, **WINTER-FX** lub **SIM-FX**.

Przy zamówieniu uwzględniamy długość odcinka oraz typ okucia. Istnieje możliwość doboru typu złącza: strażackie lub dźwigniowe.

Na zamówienie montujemy również kosze zabezpieczające, które uniemożliwiają przedostanie się niepożądanych przedmiotów.

## charakterystyka:

**Temperatura pracy:** -15 (-20)°C do +60°

### Konstrukcja:

ścianka - zmiękczoney PVC  
lub PVC z kauczukiem  
spirala - twardey PVC

### Kolor standardowy:

ścianka - ciemnozielony  
spirala - biały

### Powierzchnia:


wewnętrzna - gładka  
zewnątrza - pofalowana lub gładka

### Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

### Standardowa długość zwojów:

od 1 do 30 m (wg zamówienia)

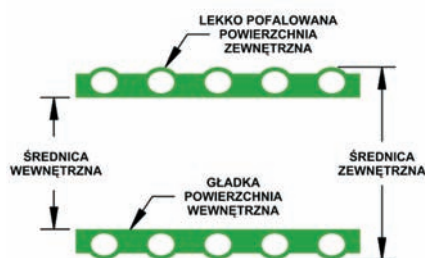

## PAFLEX

ul. Sianowska 67a, 60-453 Poznań  
tel. +48 61 818 24 67  
e-mail: [biuro@paflex.pl](mailto:biuro@paflex.pl)



## opcje:

Ze względu na wiele rodzajów i średnic złączy możliwości montażu jest dużo. Na zamówienie klienta montujemy konkretny typ złącza i dobieramy długość wybranego węża. Sugerujemy zapoznanie się z konfiguracjami poniżej. Szczegóły proponujemy poruszyć podczas rozmowy telefonicznej.




### ASEN-FX A

Wąż okuty złączem typu strażackiego i koszem ssawnym.




### ASEN-FX B

Wąż okuty złączem typu strażackiego bez kosza ssawnego.

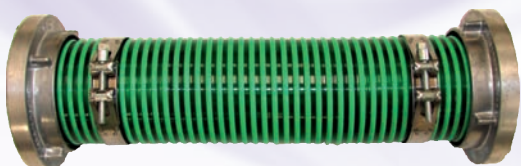

### ASEN-FX C

Wąż okuty obustronnie złączami typu strażackiego.

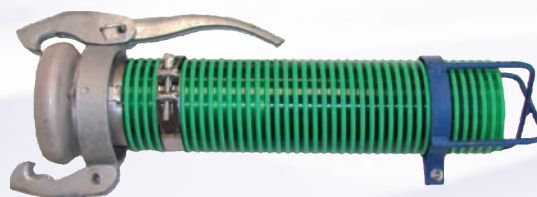


### ASEN-FX D

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego i koszem ssawnym.



### ASEN-FX E

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego bez kosza ssawnego.

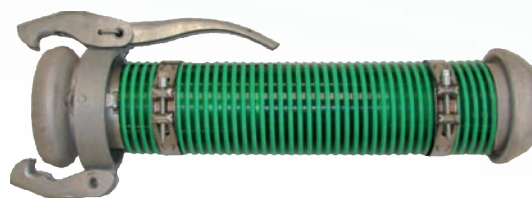

### ASEN-FX F

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego oraz grzybkiem w celu dołączenia następnego węża ze złączem typu dźwigniowego.

## PAFLEX

ul. Sianowska 67a, 60-453 Poznań  
tel. +48 61 818 24 67  
e-mail: [biuro@paflex.pl](mailto:biuro@paflex.pl)



[www.paflex.pl](http://www.paflex.pl)